


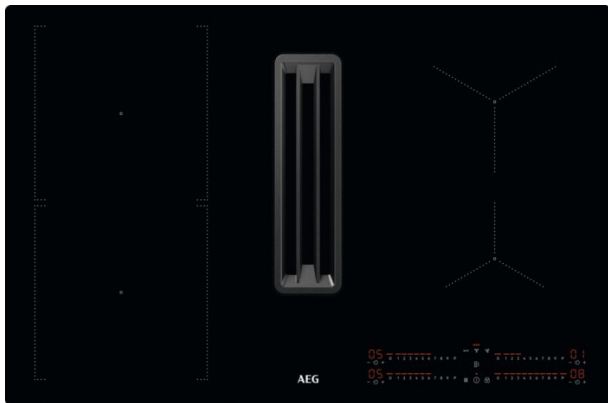

### För mer flexibilitet och frihet när du lagar mat

Upplev frihet och flexibilitet vid köksplaneringen tack vare 6000 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt. Hällen har en bridge-funktion som låter dig kombinera två kokzoner till en stor zon för ökad mångsidighet.

Upplev frihet och flexibilitet vid köksplaneringen tack vare 6000 Bridge induktionshäll med inbyggd fläkt. Denna induktionshäll har en inbyggd fläkt och en bridge-funktion som låter dig kombinera två kokzoner till en stor zon för ökad mångsidighet.

## Produktfördelar

### Kombinera 2 kokzoner med Bridge

Bridge-funktionen kombinerar två kokzoner för att passa alla stora eller långpanna. Med samma temperatur- och tidsinställning är de länkade zonerna idealiska när du lagar mat till middagsbjudningar eller större fester.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja, OdourClean
- Delar för installation inkluderat med ComboHob

### 4 individuella zonkontroller gör att du kan få ut mer av din matlagning

4 individuella zonkontroller låter dig kontrollera 4 olika kokzoner och ställa in separata timers för var och en av dem. Andra funktioner inkluderar effektboost, aktiv beröring, barnlås och hob2Hood-kontroll.

### Lätt att rengöra. Lätt att ta bort. 2-i-1 Filter

2-i-1-filtret kombinerar både ett kol- och fettfilter som tar bort lukt och fett. Om produkten är installerad för recirkulering behövs ett 2-i-1-filter. Filtret är lätt att ta bort och kan diskas i diskmaskin.

### Automatisk fläkthfunktion Med Hob2Hood®

Hob2Hood®-teknik möjliggör automatisk fläkthfunktion under matlagning. Om du höjer eller sänker temperaturen på hällen kommer fläkthens effekt att anpassa sig därefter. Det betyder att du kan fokusera på din matlagning


### Boost-funktion. Rensar snabbt köksluften

När du störs av oset eller ångan i köket behöver du bara trycka på fläkthens Boost-funktion för ett omedelbart kraftfullt utsug. Boost aktiveras i 10 minuter för att effektivt rengöra köksluften.

## Tekniska specifikationer

|                                            |                                 |                     |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Typ av ram                                 | Raka kanter                     | Hastigheter utblås  | 3 + Intensiv    |
| Mått B x D (mm)                            | 770x510                         | Sladdlängd, (ca) m  | 1.5             |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm               | 212x750x490                     | Säkring, A          | 2x16            |
| Typ av installation                        | Planlimmad eller Ovanpåliggande | Total effekt (W)    | 7350            |
| Anslutningsstos, mm                        | 220                             | Spänning, V         | 220-240V/400V2N |
| Typ av filter                              | Combined Aluminium mesh         | Produktnummer (PNC) | 949 597 964     |
| Fettfilter                                 | 2                               | EAN-kod             | 7332543849956   |
| Kolfilter medföljer                        | Ja, OdourClean                  |                     |                 |
| Radie, mm                                  | 5                               |                     |                 |
| Displayfärg                                | Röd                             |                     |                 |
| Breezefunktion                             | Ja                              |                     |                 |
| Kapacitet Min/Max/Int, m3/h                | 260/500/630                     |                     |                 |
| Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h  | 250/465/575                     |                     |                 |
| Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)                | 48/64/69                        |                     |                 |
| Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A) | 52/67                           |                     |                 |
| Energieffektivitetsklass                   | A+                              |                     |                 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass          | A                               |                     |                 |
| Fettfiltereffektivitetsklass               | B                               |                     |                 |
| Vänster fram                               | 2300/3200W/210mm                |                     |                 |
| Vänster bak                                | 2300/3200W/210mm                |                     |                 |
| Höger fram                                 | 1400/2500W/145mm                |                     |                 |
| Höger bak                                  | 1800/2800/180mm                 |                     |                 |
| Typ av motor                               | Borstlös                        |                     |                 |

PSGBHH220DE00007

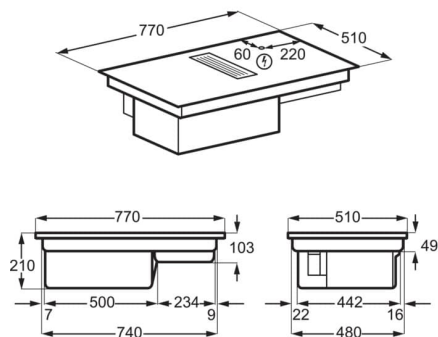

PSGBHO230DE00001

